




**ABREBOCAS**  
Inoxidables, resorte de muelle, autoclavables.

<b>B07392A</b>	6cm
<b>B07392</b>	8cm
<b>B07391</b>	11cm
<b>B07390</b>	14cm
<b>B07389</b>	16cm





**ABREBOCAS**  
Modelo Smith-Baxter.

<b>B07511</b>	nº 0, apertura: 5.5cm
<b>B07512</b>	nº 1, apertura: 9.0cm
<b>B07513</b>	nº 2, apertura: 13.0cm
<b>B07514</b>	nº 3, apertura: 15.0cm
<b>B07515</b>	nº 4, apertura: 17.0cm

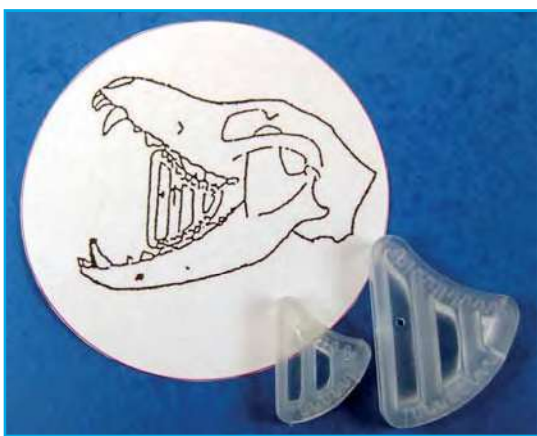

**ABREBOCAS**  
PVC semirrígido radiotransparente.  
Diseño anatómico atraumático.

<b>B07523</b>	Pequeño
<b>B07524</b>	Grande

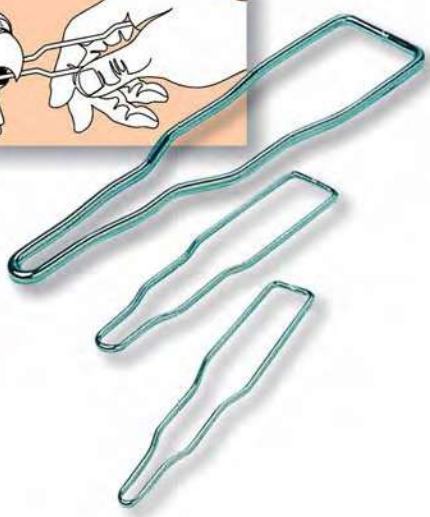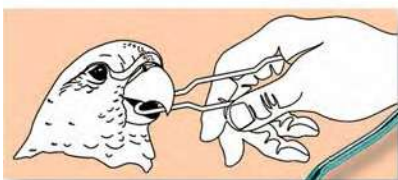

**ABREBOCAS PARA AVES**  
Metálicos inoxidables.

<b>B07480</b>	Pequeño	13.5cm x 10mm*
<b>B07481</b>	Medio	13.5cm x 12mm*
<b>B07482</b>	Grande	21.5cm x 15mm*

(\* ancho mínimo en el distal.



**ROEDORES: SEPARADOR MEJILLAS**

Acero inoxidable Resorte muelle.

**B09397**

Largo: 6cm Abertura extremos: 4cm palas: 19x10mm.

**B09398**

Largo: 8cm Abertura extremos: 4.5cm palas: 20x15mm.



**B16258**

**ABREBOCAS PARA ROEDORES**

Acero inoxidable. Longitud total: 11cm

Extremos distales rectos y paralelos, abren 5cm máximo.



**B07448**

**ABREBOCAS PARA ROEDORES**

Acero inoxidable. Longitud total: 12cm

Extremos distales oblicuos, abren 6cm máximo.



**B09396**

**ABREBOCAS PARA ROEDORES**

Modelo SCHMIDTKE acero inoxidable

Extremos distales ligeramente acodados sobre el lado, abren máximo 9.5cm, tornillo de regulación, y longitud total 9.5cm.



**B16249**

**ABREBOCAS PARA ROEDORES**

Modelo con cremallera especial para conejos. Acero inoxidable autoclavable.

Tamaño: 12cm, abertura entre ramas: 4cm máximo.