Equipos de Anestesia: Componentes generales-accesorios

SOPORTES PARA EQUIPOS DE ANESTESIA
Realizados en acero inoxidable, se les puede adaptar cualquier equipo

B08501

CARRO RODABLE INOXIDABLE
Con dos cajones, bandeja y ruedas con freno.
Medidas: 148x49x81cm.
Bandeja superior: 50x27x1 cm.
Cuerpo cajones: 49x46x24,5 cm.
Medidas barra colocar elementos: 43x2x1 cm
Separación entre barras: 0,8 cm

B08500

SOPORTE MURAL
Inoxidable. Medidas: 30X17X38cm.
Preparado para colgar de la pared o utilzación sobre mesa.

B08448

SOPORTERODABLE
Inoxidable, base con cinco ruedas.
Medidas: Altura total: 133cm. Base: 60 cm Ø.
Cabeza igual que el soporte mural.

VAPORIZADORES FLUOTEC III
Modelos de compensación de temperatura y flujo. Fabricación nueva, con servicio post-venta garantizado para calibración y r eparación.

B08519 0.5 a 5% Isoflurano (intervalos de 0.5%)
B08519A 0.5 a 8% Sevoforane (intervalos de 0.5%)
B08661 Servicio de calibrado estandar Isofluor no (Realizado en fábrica)
B0866A Servicio de analizado de vaporizador

ANESTESIA INHALATORIA

ROTÁMETRO
Modelo FLOW-METER de precisión, con carcasa de aluminio, primera calidad. Rango de regulación: 0.2 a 15ltrs, con rango ascendente: (0-0, 2)/(0, 4-0, 6)/(0, 8-1) y 2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13-14-15 L. Control de precisión en los flujos.

B08527 Rotámetro O^2
B08527A Rotámetro doble columna O^2 y aire

B08530
VÁLVULA EMERGENCIA "BY-PASS" PARA O^2
Modelo FLOWMETER. Carcasa de aluminio. Entrada: conexión "rápida". Salida: H Ø22mm.

B08594
CONECTOR MACHO
Para salida válvula de emergencia O^2, fabricada de aluminio.
Conexión: M Ø 22mm.

B08525
REGULADOR O^2 PARA BOTELLA
Modelo de pistón MP40, salida caudal fijo. Disponibles bajo pedido, reguladores O^2 con caudalímetro y humidificador, y reguladores para botella N^2O.

VISÍTENOS EN .labouvet.com

IVA no incluído en los precios

MANGUERAS ATÓXICAS

B08585 Blanca, 6x12mm, para O^2, (1 m)

B08533 Azul, 6x12mm, para N^2O (1 m)

B08532 Conjunto by-pass, tramo 2m, O2 blanco, T-rápida y manguito (B16686 y B16687)

B08536A

VÁVULA ESPIRATORIA APL

Conexión inferior de H 22mm Ø. Salida de H 30mmØ. Regulación de presión, máxima de 60 cm H^2O.

VÁLVULA PEEP DE VALOR FIJO.

La estructura de la válvula transparente permite una fácil detección de posibles bloqueos y la monitorización de la frecuencia respiratoria del paciente. Además de ligeras, su diseño robusto se caracteriza por una válvula interna que satisface las necesidades del paciente en caso de que el pico de flujo requerido exceda el flujo fijado. Duración aprox. 6 horas de anestesia.

B16798
Válvula PEEP de 2,5cm H^2O (5 uds).

B16799
Válvula PEEP de 5cm H^2O (5 uds).

B08509
Tubo bulbo (1 m).
Pvc para servicio de gases fresco.





B08494



B08512



B08513



B08510



B08511



B08491



B08577



B08514

QI2714 Conector para monitorización a boca de paciente. (15M)(15F) puerto de conexiónn Luer.



B08508



B08507

B08490

B08594A
Conector 22M
entrada
gases a
circuito

B08522
Tubo corrugado de 22mm Ø (1 m)
bulbo a 17 cm

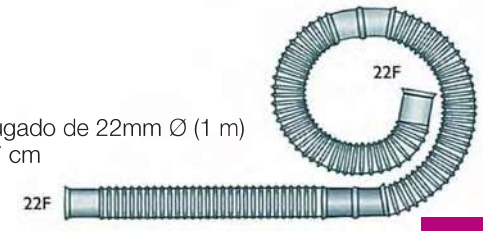

B08593

MONITOR ACÚSTICO DE RESPIRACIÓN APALERT, PARA VETERINARIA

Permite controlar la respiración continuamente durante la anestesia, emitiendo una señal acústica y una luz verde con cada respiración, así como un sonido de alarma en el caso que la respiración del animal se detenga.

Características:
- Pantalla digital
- Alarma de apnea ajustable para 5, 10, 20, 25 y 30 segundos.
- Ajuste del rango de sensibilidad de 1 a 100 Kg.
- Control del nivel de las alarmas acústicas.
- Cable del sensor de 1,8 m.
- Batería recargable con cargador a la red (75 horas).

B08592 Repuesto alimentador

B08597 Repuesto Sensor y cable

Servicio Técnico Garantizado

B17367

PULSIOXÍMETRO VETERINARIA H100B VET

Pulsioximetría portátil para aplicaciones veterinarias.

Características:
- Medida de SpO 20 -100 %
- Frecuencia cardiaca 30 -350 ppm.
- Amplio display LCD
- Display numérico con onda pletismográfica simultáneamente.
- Función de apagado automático para ahorrar energía
- Gran capacidad de almacenamiento de datos, más de 300 horas de datos de SpO^2, obtenidos mediante una lectura cada 2 segundos.
- Permite obtener los 10 últimos minutos de datos y curva de tendencia.
- Alarmas audibles y visuales. Tono del pulso
- Sensor lingual en forma de pinza.
- Peso 165 g. Medidas: 16 x 7 x 3,76 cm
- Opcional: Batería interna recargable de Ni-MH con autonomía de 36 horas de funcionamiento y carcasa antigolpes.
- Funciona con pilas 4 AA durante 48 horas.

B17368

PULSIOXÍMETRO VETERINARIA H100N

Pulsioximetro con temperatura y SpO con tecnología NELLCOR OXIMAX.

B16090

CAPNÓGRAFO-PULSIOXÍMETRO OXIMAX-NELLCOR NPB85 PORTÁTIL

Características:
- Ligero y compacto. 850g y 20,6x8,8x5,3 cm.
- Display con gráfico LCD con retroiluminación para los parámetros: CO^2, onda pletismográfica, $ETCO^2$, SPO^2, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y tendencias.

Rendimiento Capnografía:
- Rango de lectura: 0 a 99 mm Hg . Rango de muestreo: 50+/- 7,5 ml/min.

Rendimiento Pulsioxímetro:
- Rango de lectura: SpO^2 0% a 100%.
- Frecuencia cardíaca de 20 a 250 lpm, tendencia y frecuencia respiratoria de 0 a 150 r.p.m.
- Alarmas ajustables para todos los parámetros.
- Accesorios CO^2 y sensores.
- Funciona a red y batería recargable NiMH- autonomía de 4-7 horas, carga completa en 4,5 horas.

VISÍTENOS EN .labouvet.com

IVA no incluído en los precios