

960G PROXIMA



Presentación

5 pares paquete / 60 pares caja

Opcional

Blister / Bolsa / Códigos de Barras

TALLAS

9

NORMATIVA



CAT II



22X



4244X



423X4X

EN 12477
A

DATOS TÉCNICOS

Guante serraje vacuno crupón gris.
Forro ignífugo.
Refuerzo serraje gris en palma y pulgar.
Cosido hilo para-aramida.
Grosor: 1,3 mm.
Longitud total: 34 cm.


PUNTOS CLAVES

Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS.
Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona más selecta.
Excelentes propiedades mecánicas.
Transpirable Buena resistencia al calor y perforación.
Permite el agarre de objetos húmedos.
Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
Forro ignífugo para mayor protección frente altas temperatura.
Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
Menor destreza.

Talla	Peso Total Caja (Kg)	Capacidad Caja (cm)	Código Barras Par
9	25,30	84 x 36 x 36	8428371034325

USO RECOMENDADO

Ferralla, calderería
Mantenimiento
Montaje
Soldadura MIG

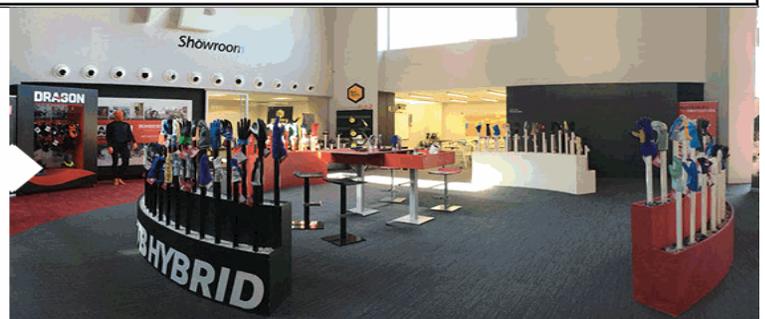

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.



TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com